


Warmup S3 1" isolatiekleppen

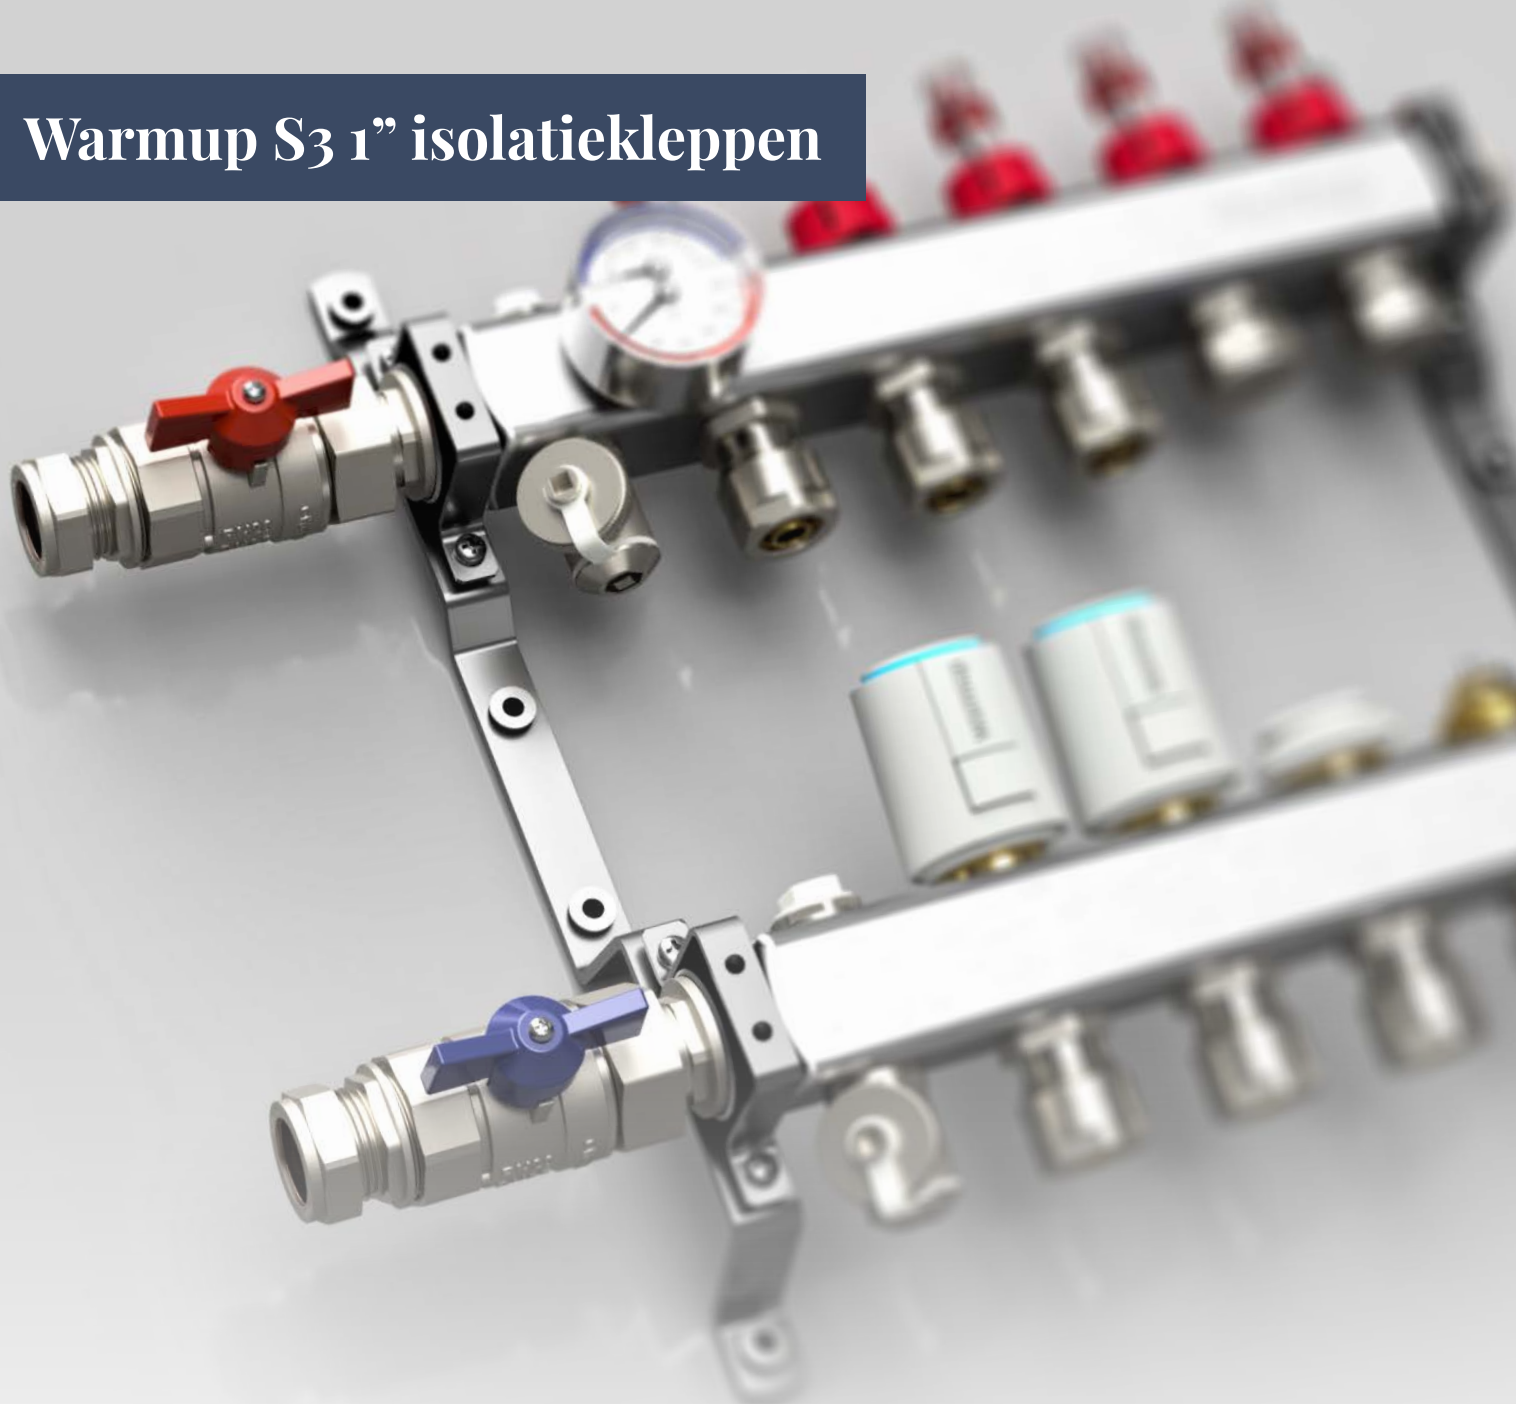

Vernikkeld DZR Messing

Vervaardigd uit ontzinkingsbestendig messing voor een lange levensduur

1" unie aansluiting

Het ontwerp van isolatiekleppen maakt het mogelijk ze te installeren in de meest geschikte oriëntatie.

22 mm compressiefitting

Een optionele 22 mm compressiefitting is inbegrepen stelt u in staat om 22 mm pijp of elke 1" G-fitting aan te sluiten.

Volle kracht

Om het drukverlies te minimaliseren, zijn isolatiekleppen ontworpen met een overmaatse kogel die overeenkomt met de inwendige diameter van de verbindingsleiding.

Overzicht


Met de S3-isolatiekleppen kan de verdeler van uw vloerverwarmingssysteem eenvoudig worden geïsoleerd van het primaire circuit.

De kit is gespecificeerd om te passen op de Warmup S3 verdelers indien uitgerust met of zonder de S3-mengeenheid.

Met de geïsoleerde kleppen kan het verdeler worden gevuld, afgetapt, onder druk worden getest enz. zonder dat het primaire circuit wordt beïnvloed.

De 1" mannelijke naar 22mm compressiefitting maakt de aansluiting van een gangbare primaire leidingmaat mogelijk.

Overzicht isolatiekleppen

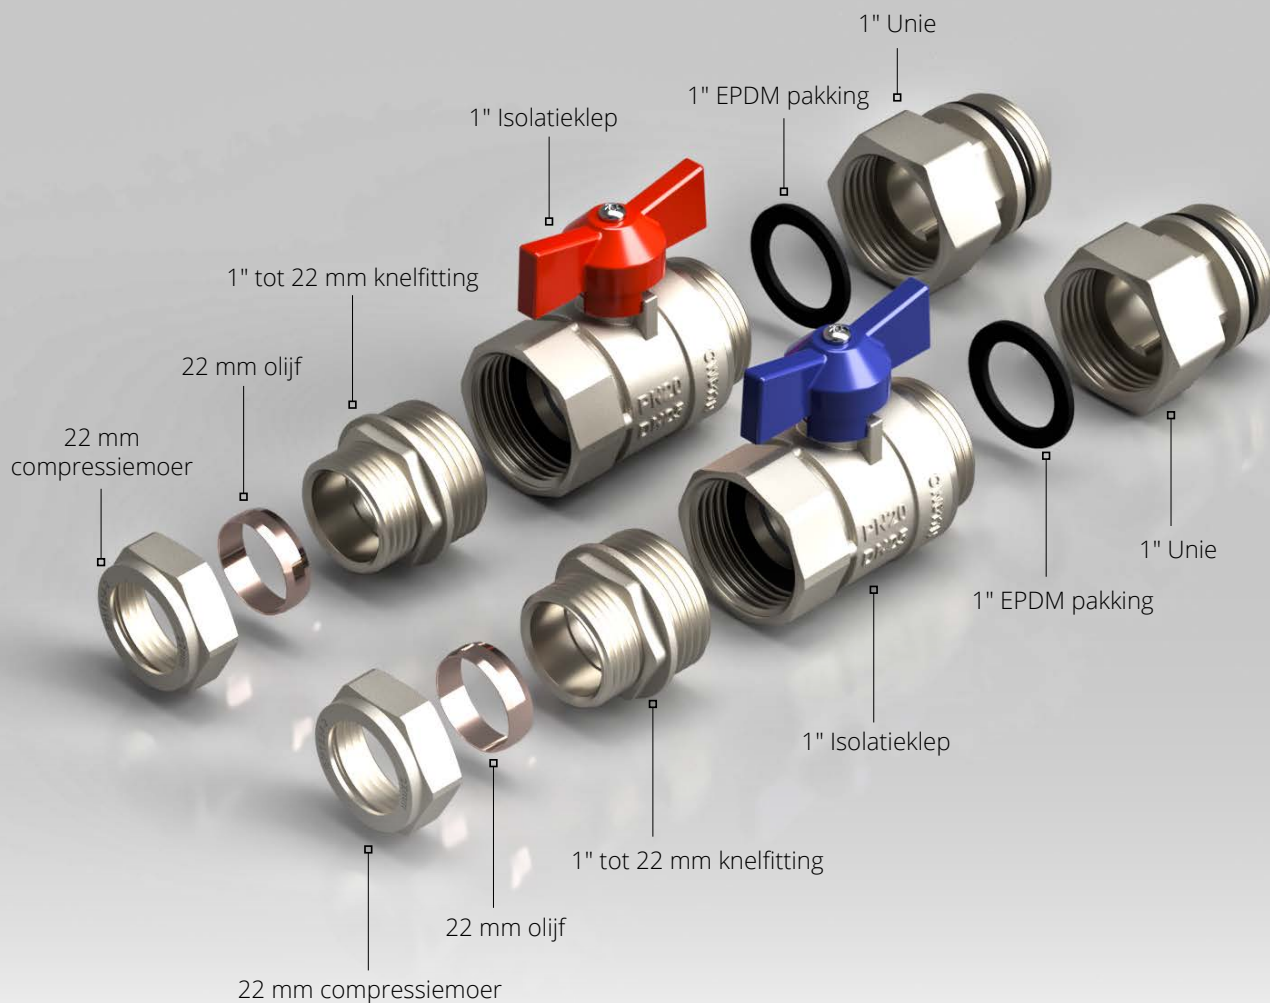


Technische specificaties

S3 1" afsluiters

Materiaal	Vernikkeld messing
Afdichting	1" EPDM pakking
Aansluiting	1" tot 1" compressie-unie 1" mannelijk naar vrouwelijk isolator 1" mannelijk naar 22 mm compressie

Afmetingen

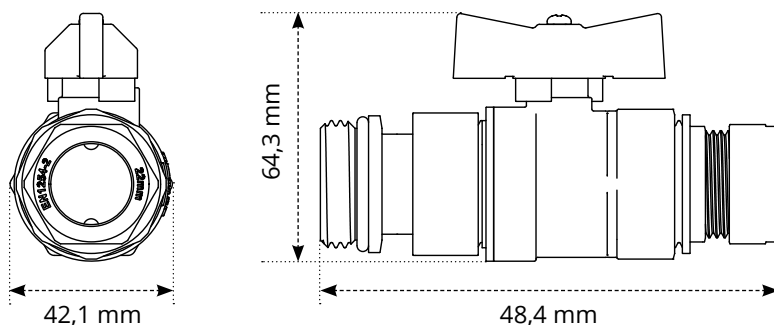

Contact

Warmup plc

www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

T: 0800 0226 182

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE